


Baumschutz auf Baustellen


AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBÄUME, DEUTSCHE GARTENAMTSLEITERKONFERENZ, November 2001/April 2012



WICHTIG: DIN 18920 und RAS-LP 4

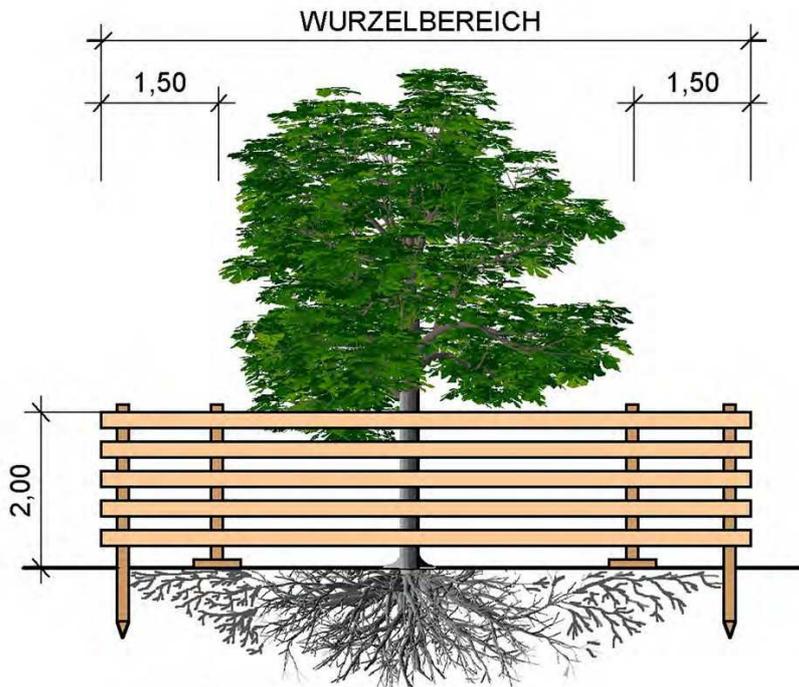


WURZELSCHUTZ
DURCH ZAUN

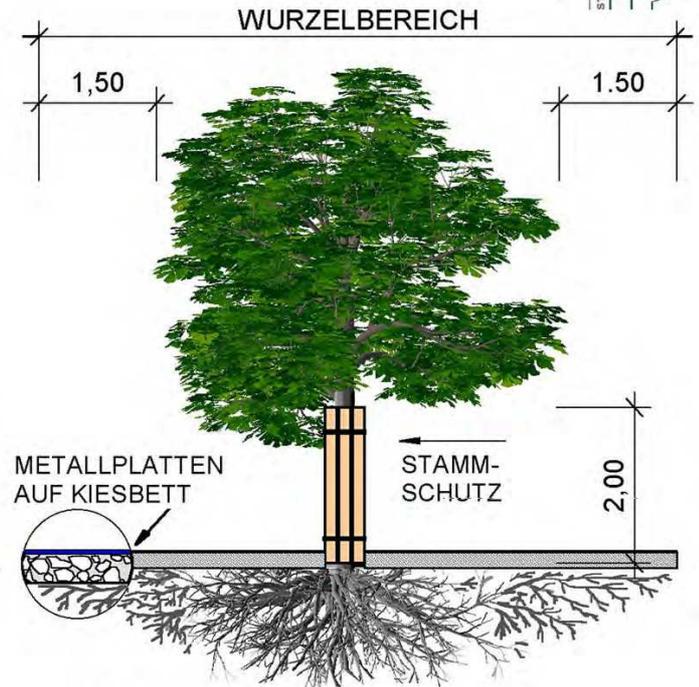

WURZELSCHUTZ
DURCH LASTVERTEILUNG



NICHT BEFAHREN
NICHT ABLAGERN
- TREIBSTOFFE; CHEMIKALIEN
- BAUMATERIALIEN
- BAUSTELLENEINRICHTUNG
SCHWENKBEREICH BEACHTEN

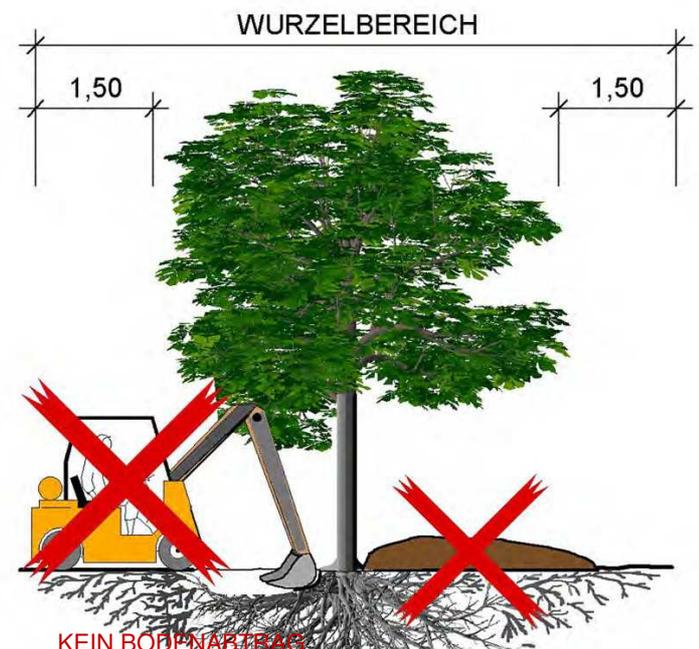

KEIN BODENABTRAG
KEINE AUFSCHÜTTUNGEN
KEIN VERDICHTEN
KEINE LEITUNGSVERLEGUNG
KRONE SCHÜTZEN

NUR NACH RÜCKSPRACHE:

- Ausschachtungen im Kronentraufenbereich (grundsätzlich per Handaushub oder Absaugtechnik)
- Rückschnitt oberirdischer Teile von Bäumen

Werden Baumkronen während der Baumaßnahme beschädigt, müssen die Bäume durch ein Fachunternehmen behandelt bzw. nachgeschnitten werden. Diese Arbeiten sind grundsätzlich mit der Stadt abzustimmen.